

ISO-45 PANELEN NU THERMISCH ONDERBROKEN

NIEUW!

HIGHLIGHTS

ALLEEN BIJ NOVOFERM ISO-45 PANELEN MET THERMISCHE ONDERBREKING

Panelen met verbeterde warmte-isolatie
van $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}^*$


Tot 17% betere warmte-isolatie*

Variabel bodemprofiel
(bij sectionaaldeur iso-45)

Dessin binnenzijde in één kleur
(RAL 9016) en stucco



- 1 Foamband boven in het paneel.
- 2 De nieuwe geoptimaliseerde stalen panelen worden uitsluitend vervaardigd uit dubbelwandige thermisch onderbroken sandwichpanelen met een dikte van 45 mm.
- 3 Afdichtingsrubber tussen de panelen voor een nog betere warmte-isolatie.
- 4 Hoogwaardige gecoate buitenkant in vele kleur-, oppervlak- en motiefcombinaties.
- 5 Thermische onderbreking van de buiten- en binnenkant van de deur. Hierdoor wordt het warmteverlies tot een minimum beperkt.

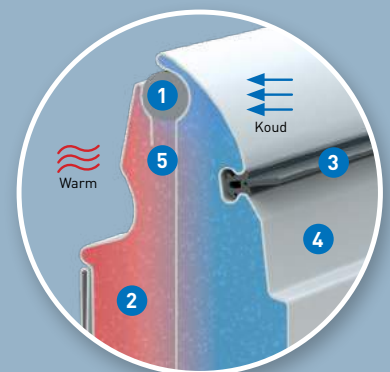

*Gemeten op het middenpunt van het paneel.

Deze prestatiewaarden zijn afhankelijk van het deurmotief en de deurgrootte

novoferm

Intelligent Door Solutions

BINNENZIJDE | DIT SCHUILT ACHTER DE NIEUWE SECTIONAALDEUR ISO-45

NIEUW

Fraai dessin aan de binnenzijde

ALLEEN BIJ NOVOFERM*

Nieuw: thermisch onderbroken panelen

HOGЕ FLEXIBILITEIT

Trek- of torsieveersysteem naar keuze** (in geval sectionaaldeur)

NIEUW

Variabel bodemprofiel voor grotere flexibiliteit

* Gemeten op het middenpunt van het paneel.
** Maatafhankelijk

1 Nieuw: uitstraling van de deurbinnenzijde
De uitstraling aan de binnenzijde van de deur vormt een optisch highlight. Het oppervlak is vergelijkbaar met RAL 9016 in stucco structuur. Naast de profielen resp. de sectie-eindkappen in RAL 9016 is ook de buitenkleur van de deur aan de binnenzijde bij de overgang niet meer zichtbaar.

2 Nieuw: thermische onderbreking
De exclusieve, thermisch onderbroken panelen met PUR-hardschuimkern en extra afdichtingen tussen de panelen zorgen voor een nog betere warmte-isolatie.*

3 Hoge flexibiliteit: veertechniek naar keuze
De deur kan desgewenst worden uitgerust met meedelige trek- of torsieveren in het geval van een sectionaaldeur. De verticale trekveren zorgen voor een geringe inbouwhoogte (in combinatie met een lage latei) en bieden allerlei mogelijkheden als weinig plaats ter beschikking staat. Bij grote maten wordt de deur uitgerust met torsieveerassen, naar keuze voor- of achterliggend.

4 Nieuw: variabel vloerprofiel
Het nieuwe vloerprofiel aan de onderkant van de deur compenseert kleinere oneffenheden in de vloer tot 10 mm. en biedt dankzij de slobgaten flexibiliteit bij de montage.

novoferm

Intelligent Door Solutions